RB 25
SILICON/SILICON/FKM


QQV

LIQUIBLOK



Rotation: bi directional
Stationary ring: with cup
Max pressure: 12 bar
Temperature: -20° max +180°
for water max +120°

Use: oils, acids, hydrocarbons, liquids in the presence of abrasives

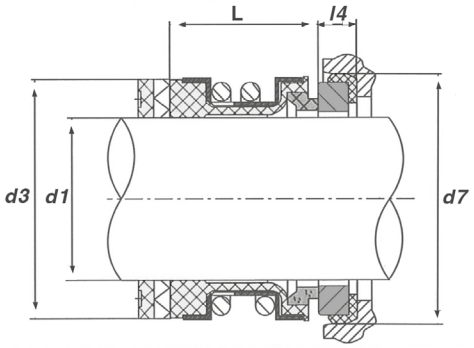

Dimensions mm

SHAFT	ROTATING PART		STATIONARY RING		COMPLETE MECHANICAL SEAL	
d1	**d3**	**L**	**d7**	**l4**	**CODE**	**€**
12	22	15.2	23	6	**0312112**	**57.24**
14	24	15.2	25	6	**0312114**	**59.14**
15	24	15.2	26	6	**0312115**	**65.82**
16	26	15.2	27	6	**0312116**	**68.69**
18	32	20.2	33	6	**0312118**	**78.22**
20	34	20.2	35	6	**0312120**	**87.76**
22	36	20.2	37	6	**0312122**	**101.12**
24	38	20.2	39	6	**0312124**	**109.71**
25	39	20.2	40	6	**0312125**	**118.29**
28	42	26.2	43	6	**0312128**	**127.83**
30	42	26.2	45	7	**0312130**	**135.46**
32	46	26.2	48	7	**0312132**	**144.05**
33	47	26.2	48	7	**0312133**	**152.64**
35	49	26.2	50	8	**0312135**	**163.13**
38	54	30.2	56	8	**0312138**	**185.07**
40	56	30.2	58	8	**0312140**	**204.15**
43	59	30.2	61	8	**0312143**	**249.00**
45	61	30.2	63	8	**0312145**	**270.00**

On request, the stationary rings on pages 49-50-51 can be supplied.