

MOTORS FOR
CONVECTION FANS





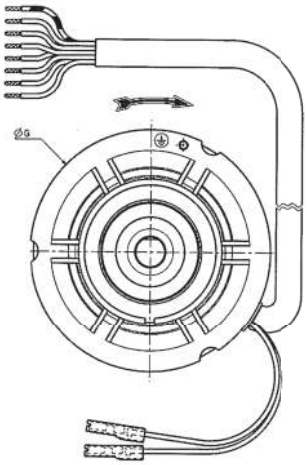

shaft exit
side view

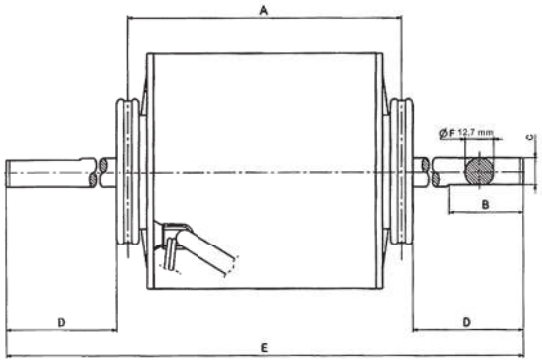

N° SHAFTS	W	V	A	HZ	rpm	µF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	POLES	SPEED	MODEL	CODE
1	25/75	230	0,37	50	1100	2,5	111	80	12,7	200	-	4	3	3RGM 25-20/2	**0402001**
1	30/85	230	0,4	50/60	1100	1,5	123	80	12,7	190	-	4	6	3RGM 30-20-6V/2	**0402009**
1	75/165	230/240	0,75	50/60	1300	3	132	80	12,7	180	-	4	6	3RGM 75-50-6V/1	**0402010**
2	18/76	230	0,35	50	850	2,5	111	100	12,7	204,5	530	6	3	3RGB 6-20-20/1	**0402003**
2	34/90	230/240	0,45	50	1100	2	123	80	12,7	161	455	4	6	3RGB 35-20-6V/4	**0402014**
2	40/114	220	0,53	50	1100	2,5	111	80	12,7	222	565	4	3	3RGB 50-30/1	**0402002**
2	55/145	230/240	0,7	50	1100	2,5	123	100	12,7	200	530	4	6	3RGB 50-30-6V/14	**0402015**
2	75/185	220/240	0,9	50/60	1300	2,5	118	100	12,7	200	530	4	3	3RGB 80-40	**0402004**
2	97/180	230	0,79	50	1300	4	123	100	12,7	200	530	4	3	3FGB 100-40	**0402006**
2	110/200	230	0,79	50	1300	3,15	123	80	12,7	250	630	4	6	3 FGB 100-40-6V/20	**0402011**
2	180/310	230/240	1,4	50	1300	5	132	80	12,7	210	565	4	6	3FGB 180-50-6V/3	**0402008**
2	500/780	220	3,5	50	1300	15	155	80	12,7	234	630	4	3	H0B-500	**0402049**

ACCESSORIES INCLUDED:
Brackets, clamps, and capacitor

The wiring diagrams can be seen on pages 226-227